



COINCEURS DOUBLES Uniforce



Compacts, à vis


L'implantation est aisée :
réaliser une rainure de valeur **D** pour assurer un bon maintien
du coinqueur. Puis percer / tarauder pour chaque vis.

Respecter la valeur **F** du coinqueur, lors de la mise en place des butées.

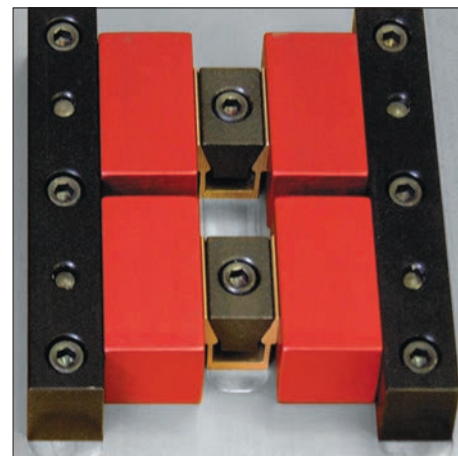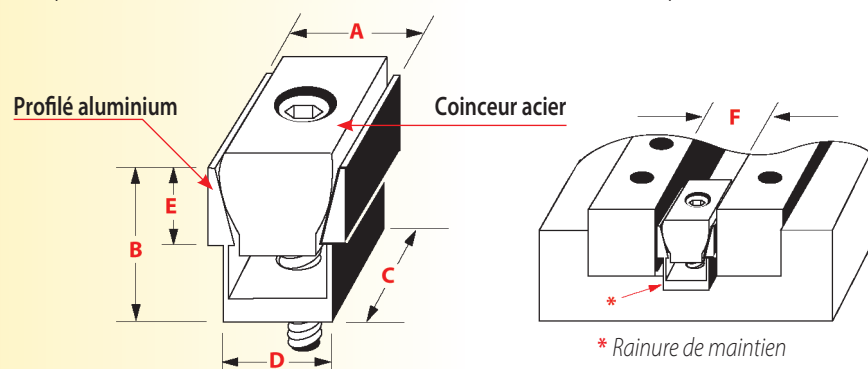

Vis	A	B	C	D	E	F	Ouverture F maxi	Puissance (N)	PACK	CODE	Prix € 1 pack
M2	6,1	6,9	8,1	5,3	3,6	6,4	6,7	900	6 pcs	M 80250	123,53
M2,5	9,1	9,7	11,9	7,9	4,7	9,5	10,0	1 400	6 pcs	M 80375	123,53
M4	12,3	14,5	15,9	10,4	5,6	12,7	13,2	2 200	8 pcs	M 80500	116,02
M6	18,6	19,0	23,8	16,1	9,5	19,0	20,3	6 800	6 pcs	M 80750	118,17
M8	24,8	25,9	31,7	20,8	12,7	25,4	26,9	9 000	4 pcs	M 81000	112,79
M12	37,3	38,6	47,6	30,8	19,0	38,1	39,9	15 800	2 pcs	M 81500	194,44
M16	49,7	51,7	63,5	41,2	25,4	50,8	53,0	27 000	2 pcs	M 82000	295,43

Profilés adaptables, à vis

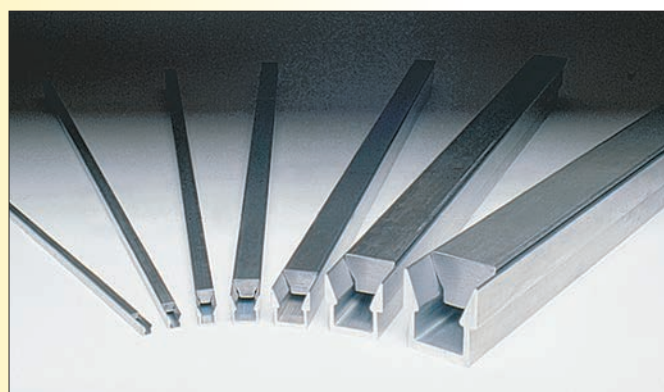

Longueur 508 mm, 2 éléments complémentaires.
Pour la réalisation à vos longueurs des coinqueurs
UNIFORCE.

F	Profilé aluminium		+ Coinqueur acier	
	CODE	Prix €	CODE	Prix €
6,4	M 62010	192,29	M 63010	167,58
9,5	M 62020	237,41	M 63020	221,30
12,7	M 62120	88,09	M 63120	88,09
19,0	M 62220	112,79	M 63220	126,76
25,4	M 62320	131,06	M 63320	186,92
38,1	M 62420	367,40	M 63420	488,78
50,8	M 62520	450,11	M 63520	642,41