


BRIDES DE PLAQUAGE **Pitbull**


La plus puissante bride du marché!

Les brides Pitbull constituent un progrès réel :

- plaquage incomparable obtenu par un simple serrage $\frac{1}{4}$ de tour,
- puissantes et simples,
- profil bas sans contraintes pour l'usinage,
- économiques.

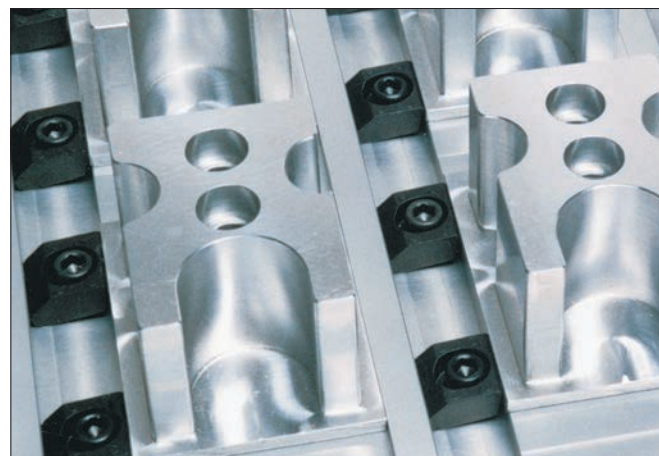


Compactes, à vis

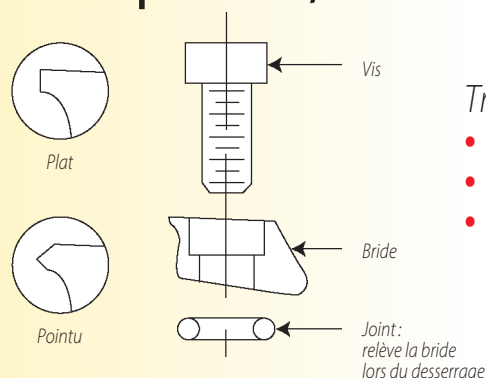

Trois modèles de serrage :

- en acier, avec bord pointu, pour usinages à fort enlèvement de matière,
- en acier, avec bord plat, pour usinages normaux = modèle le plus utilisé,
- en laiton, avec bord plat, pour pièces fragiles.

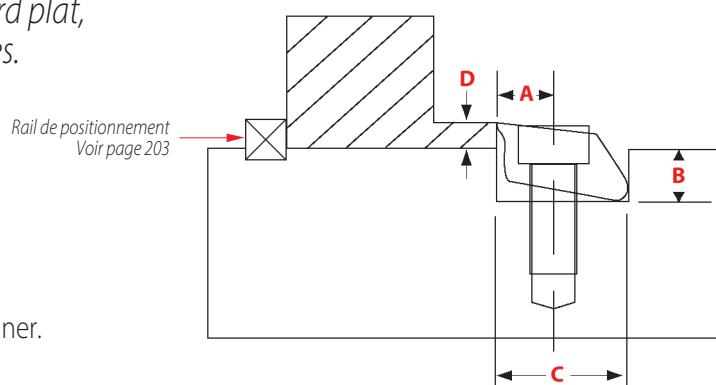

Facilité de mise en œuvre : schéma ci-contre.

- 1 Usiner une rainure (C) pour la bride.
- 2 Percer puis tarauder pour la vis (A).
- 3 Assembler la bride et la visser légèrement pour la pré-positionner.
- 4 Insérer la pièce à usiner, puis la bloquer.

Vis	Course de serrage	A	B	C	D Mini *	Largeur de serrage	Puissance (N)	Couple de serrage N/m	Modèle	PACK	CODE	Prix € 1 pack
M2,5	0,19	3,81	3,55	9,52	1,9	9,52	2 800	1,8	Pointu en acier	8 pcs	M 56000	147,17
							2 800	1,8	Plat en acier	8 pcs	M 56010	147,17
							875	0,56	Plat en laiton	8 pcs	M 56015	147,17
M4	0,4	5,08	4,75	12,7	2,54	12,7	6 600	5	Pointu en acier	8 pcs	M 56020	158,99
							6 600	5	Plat en acier	8 pcs	M 56030	158,99
							1 750	2,8	Plat en laiton	8 pcs	M 56040	158,99
M6	0,61	7,62	7,11	19,05	3,81	19,05	16 000	19,7	Pointu en acier	6 pcs	M 56050	154,69
							16 000	19,7	Plat en acier	6 pcs	M 56060	154,69
							4 200	5,6	Plat en laiton	6 pcs	M 56065	154,69
M10	1,27	10,16	11,43	25,4	6,35	25,4	26 000	40,6	Pointu en acier	4 pcs	M 56070	166,51
							26 000	40,6	Plat en acier	4 pcs	M 56075	166,51
M12	1,9	15,24	16,26	38,1	9,52	38,1	52 000	147	Pointu en acier	2 pcs	M 56080	146,10
							52 000	147	Plat en acier	2 pcs	M 56085	146,10

* hauteur minimum recommandée pour un serrage optimum.